

MESA DE SELECCIÓN MG-2,5



DESCRIPCIÓN


De la necesidad de realizar una selección acurada de la uva en la bodega, nace la mesa de selección MG. Es la opción más indicada para la descarga de la uva vendimiada a mano y disponemos de una gama completa de mesas para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Las mesas MG ajustables en velocidad, altura e inclinación le dan una versatilidad, adaptable a todos los clientes.

CARACTERÍSTICAS

- 🌀 Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- 🌀 Banda lisa de PVC alimentario de 800 mm de ancho
- 🌀 Tolva de recepción de la uva
- 🌀 Dos carriles laterales para el descarte de la uva, regulables en altura y desmontables para su limpieza
- 🌀 Babero para la salida de la uva regulable en altura e inclinación
- 🌀 Tambor motriz con recubrimiento de elastómero en NBR
- 🌀 Rodamientos de acero inoxidable con carcasa de plástico alimentario
- 🌀 Bandeja inferior para la recogida del mosto, con salida NW y aperturas longitudinales para facilitar su limpieza
- 🌀 Dos rascadores para la limpieza de la banda superior e inferior, con bandeja de recogida de desechos
- 🌀 Patas telescópicas regulables en altura
- 🌀 Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno y banda de rodadura en poliuretano para facilitar su movimiento
- 🌀 Variador de velocidad mecánico
- 🌀 Cuadro eléctrico marcha-paro con protección térmica y seta de emergencia

OPCIONES

- 🌀 Conjunto de 4 pies regulables en altura
- 🌀 Bandeja con dos cajas de plástico para el producto descartado
- 🌀 Cuadro eléctrico con variador de velocidad electrónico (inverter)

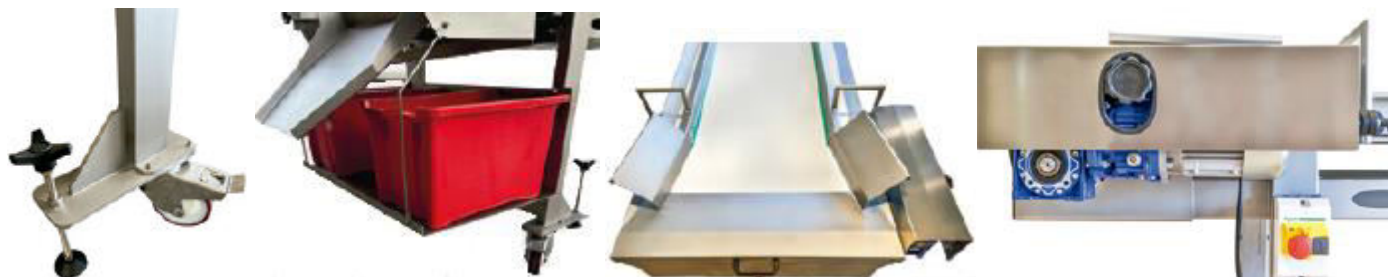

DIMENSIONES

MODELO	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (kgs/h)	LONGITUD DE BANDA (mm)	DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x ALTO	PESO (kg)
MG – 2,5	0,55	2.000 – 15.000	2.500	3.165 x 1.167 x 1.254	240

H*: altura desde el suelo

MESA DE SELECCIÓN MG-3,5



DESCRIPCIÓN

De la necesidad de realizar una selección acurada de la uva en la bodega, nace la mesa de selección MG. Es la opción más indicada para la descarga de la uva vendimiada a mano y disponemos de una gama completa de mesas para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Las mesas MG ajustables en velocidad, altura e inclinación le dan una versatilidad, adaptable a todos los clientes.

CARACTERÍSTICAS

- 🌀 Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- 🌀 Banda lisa de PVC alimentario de 800 mm de ancho
- 🌀 Tolva de recepción de la uva
- 🌀 Dos carriles laterales para el descarte de la uva, regulables en altura y desmontables para su limpieza
- 🌀 Babero para la salida de la uva regulable en altura e inclinación
- 🌀 Tambor motriz con recubrimiento de elastómero en NBR
- 🌀 Rodamientos de acero inoxidable con carcasa de plástico alimentario
- 🌀 Bandeja inferior para la recogida del mosto, con salida NW y aperturas longitudinales para facilitar su limpieza
- 🌀 Dos rascadores para la limpieza de la banda superior e inferior, con bandeja de recogida de desechos
- 🌀 Patas telescópicas regulables en altura
- 🌀 Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno y banda de rodadura en poliuretano para facilitar su movimiento
- 🌀 Variador de velocidad mecánico
- 🌀 Cuadro eléctrico marcha-paro con protección térmica y seta de emergencia

OPCIONES

- 🌀 Conjunto de 4 pies regulables en altura
- 🌀 Bandeja con dos cajas de plástico para el producto descartado
- 🌀 Cuadro eléctrico con variador de velocidad electrónico (inverter)



DIMENSIONES

MODELO	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (kgs/h)	LONGITUD DE BANDA (mm)	DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x LARGO	PESO (kg)
MG – 3,5	0,55	2.000 – 15.000	3.500	4.165 x 1.167 x 1.254	290

H*: altura desde el suelo

MESA DE SELECCIÓN MG-3



DESCRIPCIÓN


De la necesidad de realizar una selección acurada de la uva en la bodega, nace la mesa de selección MG. Es la opción más indicada para la descarga de la uva vendimiada a mano y disponemos de una gama completa de mesas para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Las mesas MG ajustables en velocidad, altura e inclinación le dan una versatilidad, adaptable a todos los clientes.

CARACTERÍSTICAS

- 🌀 Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- 🌀 Banda lisa de PVC alimentario de 800 mm de ancho
- 🌀 Tolva de recepción de la uva
- 🌀 Dos carriles laterales para el descarte de la uva, regulables en altura y desmontables para su limpieza
- 🌀 Babero para la salida de la uva regulable en altura e inclinación
- 🌀 Tambor motriz con recubrimiento de elastómero en NBR
- 🌀 Rodamientos de acero inoxidable con carcasa de plástico alimentario
- 🌀 Bandeja inferior para la recogida del mosto, con salida NW y aperturas longitudinales para facilitar su limpieza
- 🌀 Dos rascadores para la limpieza de la banda superior e inferior, con bandeja de recogida de desechos
- 🌀 Patas telescópicas regulables en altura
- 🌀 Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno y banda de rodadura en poliuretano para facilitar su movimiento
- 🌀 Variador de velocidad mecánico
- 🌀 Cuadro eléctrico marcha-paro con protección térmica y seta de emergencia

OPCIONES

- 🌀 Conjunto de 4 pies regulables en altura
- 🌀 Bandeja con dos cajas de plástico para el producto descartado
- 🌀 Cuadro eléctrico con variador de velocidad electrónico (inverter)

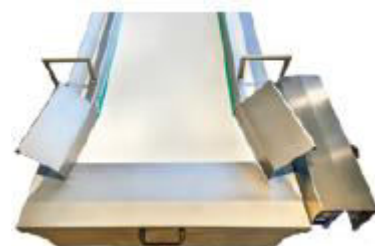

DIMENSIONES

MODELO	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (kgs/h)	LONGITUD DE BANDA (mm)	DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x LARGO	PESO (kg)
MG - 3	0,55	2.000 – 15.000	3.000	3.165 x 1.167 x 1.254	265

H*: altura desde el suelo